

EN54-5,7

TELETEK SensoIRIS M140

Detetor Multicritério



O Teletek SensoIRIS M140 é um detetor endereçável multicritério (térmico e ótico) desenhado para instalações de sistemas de alarme de incêndio endereçáveis que suportam o protocolo de comunicação TTE.

O detetor é alimentado a partir da central e pode ser controlado através do protocolo de comunicação.




Especificações:

Especificações Técnicas e Ambientais

Voltagem de funcionamento	15 - 30VDC (27VDC)
Consumo em <i>standby</i> , sem comunicação	< 160µA@27VDC
Consumo em <i>standby</i> , com comunicação	< 200µA@27VDC
Consumo em estado de alarme, com comunicação	6.5mA
Classe (de acordo com EN54-5)	A1R
Sensibilidade (de acordo com EN54-7)	Alta/Normal/Média/Baixa
Área protegida (de acordo com EN54-5,7)	Até 120m ²
Altura de instalação (de acordo com EN54-5,7)	Até 16m
Saída em estado de alarme no terminal de RI	7.5 mA/ 7.5V
Calibre do fio para os terminais	0.4mm ² - 2.0mm ²
Temperatura de funcionamento	De -10°C a 65°C
Resistência à humidade relativa	(93 ± 3)% @ 40°C
Proteção	IP30
Peso (com base incluída)	Aproximadamente 125g
Dimensões (com base incluída)	103x49 (mm)

Embalagem:

✓ Caixa com 10 unidades SensoIRIS M140, dimensões 396x109x109 mm, sem base. Todos os detetores estão protegidos com uma tampa de plástico.

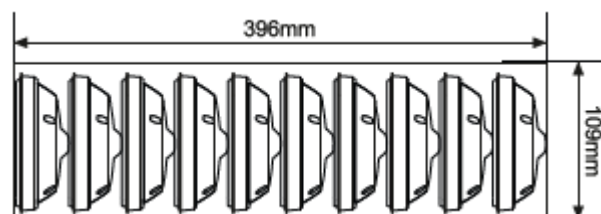

Gama de produtos compatíveis:

- ✓ IRIS – Central de Incêndio endereçável;
- ✓ IRIS TTE – Expansor de 1 *loop*;
- ✓ SensoIRIS FRI-1 – Indicador de incêndio remoto;
- ✓ SensoIRIS B124 – Base *standard*;
- ✓ Deep Base – Acessório para montagem em superfícies rugosas, condutas de ar livre, etc.;
- ✓ SensoIRIS Programmer – Programador.